


**Einbau entsprechend
Krafteinleitungssymbol
Installation according to the
force application symbol**

Das Krafteinleitungssymbol stellt die
Richtung der Krafteinleitung dar.
The force application symbol indicates
the direction of force application.

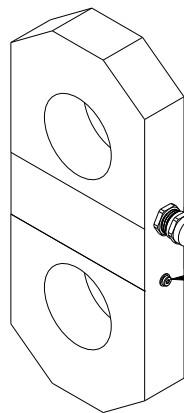

Leitungslänge / Cable length: 5m

± M3 Erdungsschraube / Ground screw

**Kabelbelegung - Cable assignment
CC04 (4×0,34mm² PUR)**

braun brown	EXC + (max. 18 VDC)
blau blue	EXC - (GND)
schwarz black	Signal +
weiß white	Signal -
Schirm shield	im Sensor aufgelegt connected to sensor

Zugmesstab

Traction measuring rod (tension link)

WLL

10000 kg

Typ - type

M-0044-1-10000kg-395-CC04V

Empfindlichkeit - sensitivity

1,5 mV/V

ISETRON

ISETRON Industrie - Sicherheits - Elektronik GmbH
Elektronikring 8 D 26452 Sande TEL +49 (0) 4422 631
www.isetron.de info@isetron.de FAX +49 (0) 4422 670

Alle Rechte vorbehalten, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Material - material

1.4057

Gewicht - weight

3,0 kg

Zeichnungsnummer - drawing number

M-0044-1-10000kg-395-CC04V-K-R1

All rights reserved, including related to patents or registered designs. This drawing must not be reproduced, used otherwise or made available to any third party without our prior written permission.

Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe: **DIN 7168 fein**
Allowed deviations for dimensions without tolerance specification: **DIN 7168 fine**

Rev.

1

Datum - date

10.05.2021

Seite - page

1/1